





Vorhangschiene - HANDBEDIENUNG :
„SIMPLEX“ 2-läufig

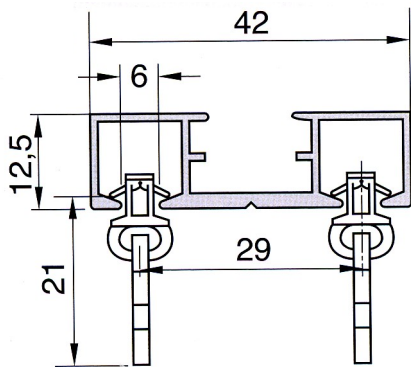

- Für den Einsatz im Objektbereich geeignet
- Aluminium in weiß oder silber beschichtet
- Deckenmontage standardmäßig alle 50 cm gebohrt
- Ausklinkung : links oder rechts
- Abmessung : 42mm x 12,5mm


- fertig konfektioniert -

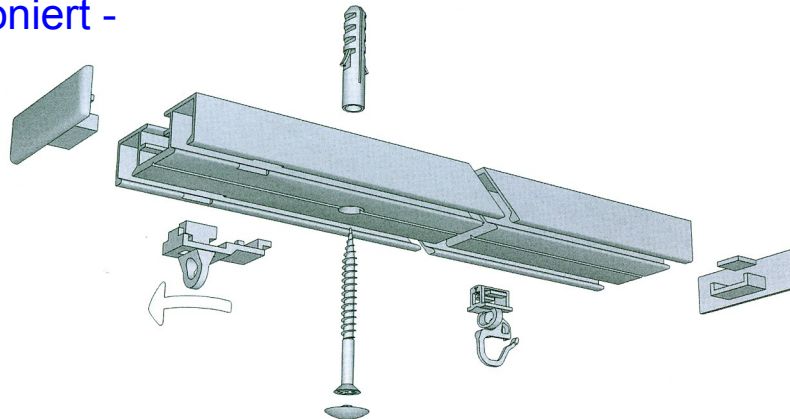

Standardzubehör :



Clic Gelenkgleiter
mit kurzem Haken
6 mm



Endfeststeller
6 mm



Zwischen-
feststeller
6 mm



Enddeckel



Schrauben 4 x 45
mit Abdeckkappe


Sonderzubehör :




Roller mit
Stahlachse
6 mm



Metallhaken



Überlaufwagen



Profilverbinder

Sonderausführung :

